


Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von CMD erworben.

### Lieferumfang:

- Leuchtgehäuse, inkl. LED
- Montagekit (2 Schrauben, 2 Dübel, 1 Inbusschlüssel)

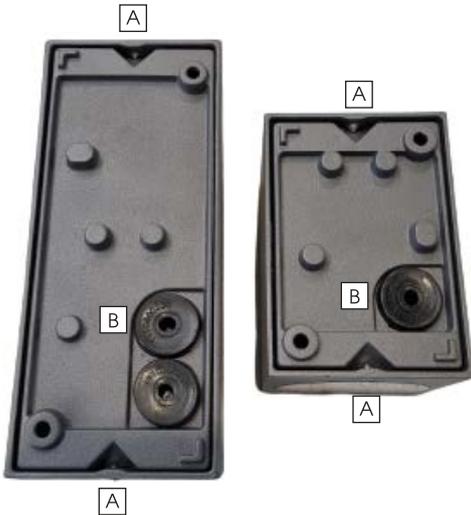


### Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

### Montage:

1. Lösen Sie zunächst die beiden Gewindestifte **A** um den Boden zu lösen.
2. Anschließend entnehmen Sie den Boden aus dem Gehäuse.
3. Halten Sie den Boden an die Wand und zeichnen Sie die zwei benötigten Bohrlöcher an. Bohren Sie die Löcher in die Wand und setzen die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!
4. Durchstoßen Sie die Gummidichtung **B** mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitze können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen!



5. Führen Sie nun die Zuleitung an der Wand durch die Gummidichtung im Boden. Schrauben Sie den Boden an der Wand fest.

6. Schließen Sie die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün/gelb) muss in die mittlere Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Kabel müssen in die äußeren Öffnungen geklemmt werden.

Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in den vorgesehenen Buchsen zu befestigen, müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das Kabel eingeführt und die Klemme anschließend wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

7. Setzen Sie nun ein passendes GU10 Leuchtmittel mit max. 35 Watt ein.

8. Setzen Sie nun das Leuchten Gehäuse wieder auf den Boden, Achten Sie darauf dass keine Kabel eingeklemmt werden. Ziehen Sie jetzt die beiden äußeren Gewindeschrauben fest an.

**CMD**  
Creativ Metalldesign GmbH

### Montageanleitung für Wandleuchte Typ 9041 & 9042

Nur für die Wandmontage

#### Maße 9041:

Höhe: 16,50 cm  
Breite: 7,00 cm  
Tiefe: 7,80 cm

#### Maße 9042:

Höhe: 16,50 cm  
Breite: 7,00 cm  
Tiefe : 7,80 cm

#### Leuchtmittel 9041:

2x GU10 max. 35 Watt

#### Leuchtmittel 9042:

1x GU10 max. 35 Watt



CMD 9041



CMD 9042

**Installation durch Elektrofachpersonal:**

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!  
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Beschädigte Gläser müssen vor Inbetriebnahme der Leuchte ersetzt werden. Es dürfen nur original CMD Ersatzteile verwendet werden.

**Mängelhaftung ab Januar 2018:**

Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Erstattung von Montagekosten ausgeschlossen bleibt, wenn der Käufer trotz Kenntnis Produkte ihrer Mangelhaftigkeit einbaut.

**Garantie:**

Die Garantie bezieht sich lediglich auf elektronische Bauteile. Dabei ist zu beachten, dass die Garantie ab Kaufdatum beginnt. Auf Korrosionsschäden gewährleisten wir 10 Jahre und auf Bewegungsmelder 2 Jahre. Bei Rost durch Fremdinfiltration ist die Garantie ausgeschlossen.

**Edelstahlpflege:**

Wie bleiben die Produkte rostfrei? Damit ein einwandfreies Erscheinungsbild der Edelstahloberfläche gewährleistet ist, empfehlen wir grundsätzlich alle 6 Monate eine Reinigung und Pflege. Die erste Reinigung sollte idealerweise nach der Montage erfolgen. Bereits entstandene Verunreinigungen und Ablagerungen lassen sich mit haushaltsüblichen, eisen- und chlorfreien Reinigungsmitteln oder speziellen Edelstahlreinigern entfernen.

Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.