


DATENBLATT

LED RGB Capsence Sequenzer 12-24V Remote

Steuergerät für RGB-LEDs

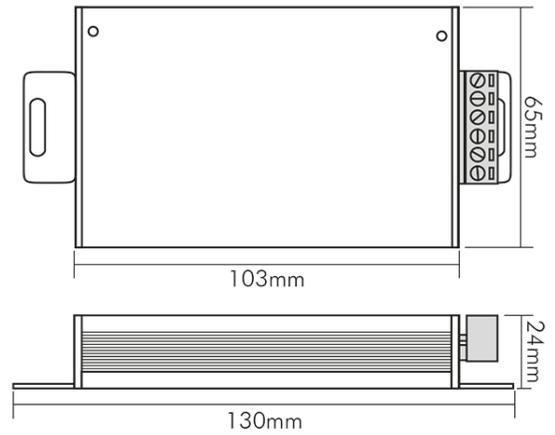

Artikelnummer	1820931824
GTIN	4044538043395

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennstrom	12 A
Ausgang bei 12V	3x12V PWM/3x4A
Ausgang bei 24V	3x24V PWM/3x4A
Ausgangsspannung [DC]	12 - 24 V
Eingangsspannung [DC]	12 - 24 V
Leistung (bei 12V)	0 - 144 W
Leistung (bei 24V)	0 - 288 W
Stand-by Verlustleistung ca. (Handfunksender)	0,02 mW
Stand-by Verlustleistung < (Steuergerät)	0,5 W
Stand-by Memory Handfunksender ca.	6 Monate
Anschlussart primär	Schraubklemmen 1,5 mm ²
Anschlussart sekundär	Schraubklemmen 1,5 mm ²
Ansteuerung	Capsence-Handfunksender
RGB interface	COM+
Memoryfunktion	ja
Reichweite [Antenne]	15 m

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

Schutzart	IP20
Nur für Innenbereich	ja
Schutzklasse	III
CE-Kennzeichnung	ja



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
01.02.2022
14:18:00

LED RGB Capscence Sequenzer 12-24V Remote

Steuergerät für RGB-LEDs

Geeignet für Möbeleinbau	ja
RoHS	ja
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Umgebungstemperatur [Ta]	0 - 60 °C
--------------------------	-----------

MAßE UND GEWICHT

Höhe	24 mm
Breite	65 mm
Länge	130 mm
Gewicht (Handfunktaster)	65 g
Gewicht (Steuergerät)	120 g

MATERIAL UND FARBE

Werkstoff Handfunktaster	Kunststoff
Werkstoff Steuergerät	Aluminium

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen
Ausführung	elektronischer Lichtregler

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang enthalten	Capscence-Handfunktaster und Batterien
---------------------------	--



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
01.02.2022
14:18:00