



1. DPG LSA 30/ 60/ 120/ 220



DPG LSA 120


Degree of protection (enclosure) IP 40/

GB Gehäuseschutzart IP 40

Remove cover of the enclosure! /

D Gehäusedeckel abnehmen!

2. Mounting / Montage

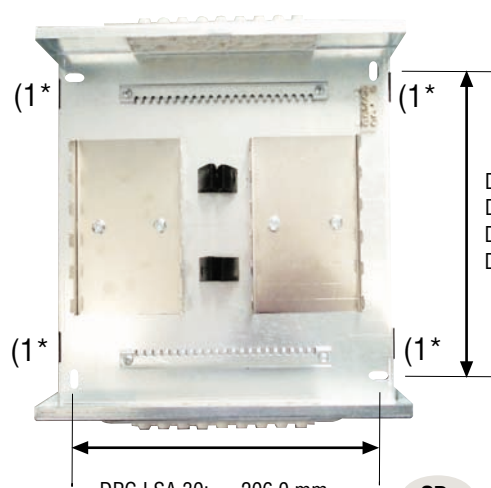


DPG LSA 30;	208.0 mm
DPG LSA 60;	298.0 mm
DPG LSA 120;	298.0 mm
DPG LSA 220;	448.0 mm

DPG LSA 30;	206.0 mm
DPG LSA 60;	206.0 mm
DPG LSA 120;	295.0 mm
DPG LSA 220;	295.0 mm

GB (1* Fixing holes /
D (1* Befestigungslöcher

3. Earthing / Erdung

GB Fixing with cable tie /
D Befestigung mit Kabelbinder

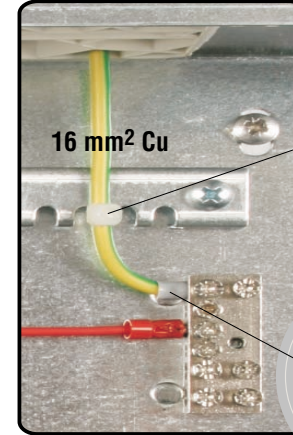


16 mm² Cu

GB Earthing cable 16 mm² Cu
with (Stud cable lug according to
DIN 46230) /


D Erdungsleitung 16 mm² Cu
mit (Stiftkabelschuh
nach DIN 46230)

4. Shield Grounding / Schirmerdung

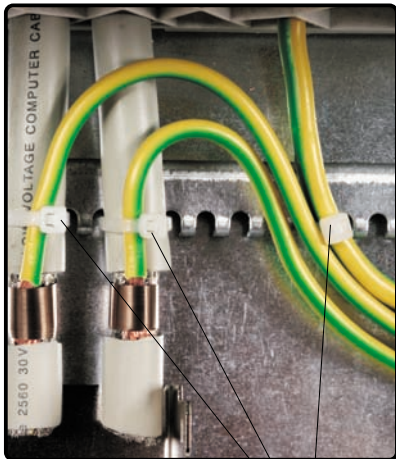

GB Draw in the cable,
bare the conductor
and divide the wires /
D Kabel einziehen,
Kabel abisolieren und
Kabelstamm aufteilen

Fixing with cable tie /
Befestigung
mit Kabelbinder

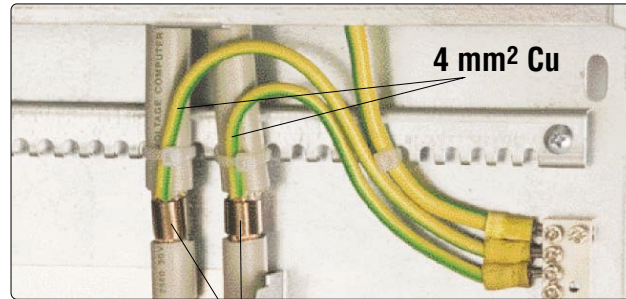

4 mm² Cu

GB Constant force spring SA KRF xx V2A
Part. Nos. 919 031, 919 032, 919 033, 919 034, 919 035,
919 036, 919 037, 919 038

For further information please see also www.dehn.de
Installation instructions / Publication No. 1499

D Kontaktrollfeder SA KRF xx V2A
Part. No. 919 031, 919 032, 919 033, 919 034, 919 035,
919 036, 919 037, 919 038

Weitere Informationen unter www.dehn.de
Einbauanleitung / Druckschrift Nr. 1499


5. Cable Routing / Kabelführung

GB The incoming and outgoing data lines (input line /
output line) must not be laid in parallel to each other
for reasons of surge protection!

D Die ankommenden und abgehenden Datenleitungen
(input line / output line) dürfen aus überspannungs-
schutztechnischen Gründen nicht parallel zueinander
verlegt werden!

GB Furnishing the surge protective devices, the corres-
ponding installation instructions have to be observed!

D Beim Bestücken der Überspannungsschutzgeräte ist
die jeweilige Einbauanweisung des Schutzgerätes zu
beachten!

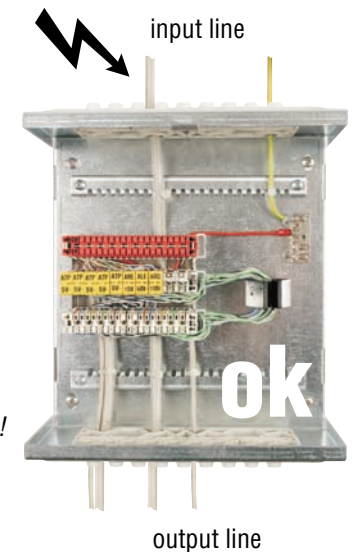

input line

output line

ok

VERTICAL RECORD CARD

PAIR	SERVICE NUMBER	FROM		PAIR	SERVICE NUMBER	FROM	
		VERT	PAIR			VERT	PAIR
10				20			
9				19			
8				18			
7				17			
6				16			
5				15			
4				14			
3				13			
2				12			
1				11			

BOX No. PAIRS TO

HORIZONTAL RECORD CARD

PAIR	SERVICE NUMBER	FROM		PAIR	SERVICE NUMBER	FROM	
		VERT	PAIR			VERT	PAIR
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

BOX No. PAIRS TO

