



Funkwandsender

Smoove Origin RS100 io



Smoove Origin RS100 io Pure inkl.
Somfy Smoove Rahmen Pure




Smoove Origin RS100 io Pure

Manuelle Steuerung eines io-Funkantriebs / io-Funkempfängers oder mehrerer io-Funkantriebe / io-Funkempfänger gleichzeitig per Funk. 1-Kanal-Funkwandsender mit Geschwindigkeitsregelung für RS100 Antriebe.

Produktvorteile

- Bedienung über Drucktasten
- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen über einen 50 x 50 mm Adapterrahmen der Schalterhersteller, siehe Seite 160, sowie Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme
- Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten mit den Somfy Smoove Rahmen
- Einzel- oder Gruppenbedienung möglich
- AUF-Taste zum Öffnen des Rollladens, Einfahren der Markise
- „my“-Taste zum Stoppen oder Aufrufen der Lieblingsposition
- AB-Taste zum Schließen des Rollladens, Ausfahren der Markise
- Geschwindigkeitsregelung für RS100io-Antriebe: Langer Tastendruck = niedrige Geschwindigkeit, kurzer Tastendruck = hohe Geschwindigkeit
- Programmieraste auf der Rückseite des Moduls
- Befestigungsplatte für einfache und flexible Wandmontage, keine UP-Dose erforderlich
- LED zur Sendeanzeige
- Drahtlos und batteriebetrieben, daher geringster Installationsaufwand, mit Batteriezustandsanzeige

Funktionsprinzip

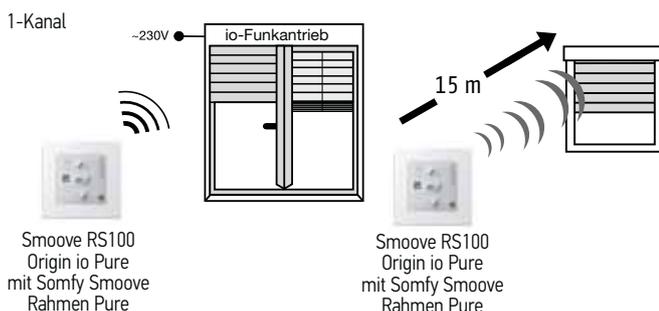

Artikel-Nr.

Smoove Origin RS100 io Pure Shine inkl. Somfy Smoove Rahmen Pure **1 811 717**

Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, Somfy Smoove Rahmen Pure und Befestigungsplatte für Somfy Smoove Rahmen.

Smoove Origin RS100 io Pure Shine **1 811 716**

Smoove Origin RS100 io Pure Shine inkl. 2 Bef.-Platten **1 811 720**


Lieferumfang: Funkmodul inkl. Batterie, 1 oder 2 Befestigungsplatten für Somfy Smoove Rahmen und Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme. Passender Adapterrahmen siehe Seite 160.

Hinweis: für Raffstoren nicht zu empfehlen. Lamellenwendung mit Smoove Origin RS100 io nicht im Tipbetrieb möglich.

Artikel-Nr.

Befestigungsplatte für andere Schalterprogramme **9 016 911**
(VE = 10 Stück)

Technische Daten

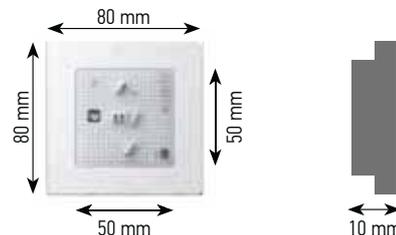

Betriebsspannung: 3 V (Batterie Typ CR 2430)

Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C

Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume

Schutzart: IP 30

Funkfrequenz: 868,95 MHz

Abmessungen (BxHxT): 50 x 50 x 10 mm

Somfy Smoove Rahmen



Artikel-Nr.

Smoove Rahmen Pure **9 015 022**

Smoove Rahmen Silver Mat **9 015 025**

Smoove Rahmen Black **9 015 023**

Smoove Rahmen Light Bamboo **9 015 027**

Smoove Rahmen Amber Bamboo **9 015 026**

Smoove Rahmen Cherry **9 015 236**

Smoove Rahmen Walnut **9 015 237**

Smoove Rahmen Doppelrahmen Pure (o. Abb.) **9 015 238**