

## Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt, chemikalienbeständig - Gehäusegröße 260x160




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	16901
EAN	4024941169011
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil lightbeige, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige, Schalterknebel lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	303mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	185mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	2.25 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941169011
Länge	326 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2.466 kg
Volumen	13'588.4 ccm

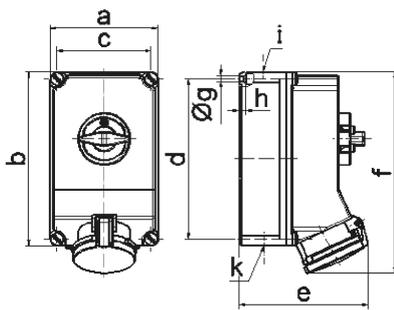

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	160,0	160,0	160,0			
b	260,0	260,0	260,0			
c	140,0	140,0	140,0			
d	240,0	240,0	240,0			
e	184,0	184,0	184,0			
f	302,0	302,0	302,0			
g ø	8,1	8,1	8,1			
h	10,0	10,0	10,0			
i	M40	M40	M40			
k	M32/40	M32/40	M32/40			

12 MB 30