



# TL-X XL

## TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

TL-X XL mit 38 mm Röhrendurchmesser hat eine verlängerte Nutzlebensdauer und ist mit einem internen Zündstreifen für elektromagnetische starterlose Anwendungen oder Hochfrequenz-Anwendungen ohne Warmstart ausgestattet. Kombiniert mit einer speziellen Lampenfassung kann jegliche Funkenbildung während der Zündung ausgeschlossen werden.

## **Produkt Daten**

Allgemeine Eigenschaften				
Sockel	FA6 [ FA6] 21000 h			
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)				
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	26000 h			
Lichttechnische Daten				
Farbcode	33-640			
Lichtstrom (Nom)	2300 lm			
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)			
Restlichtstrom 10000 Std. (Nom)	0 %			
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	88 %			
Restlichtstrom 5000 Std. (Nom)	83 %			
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4100 K			
Nennlichtausbeute (Nom)	58 lm/W			
Farbwiedergabeindex (Nom.)	63			
Elektrische Kenndaten				
Power (Rated) (Nom)	39.0 W			
Lampenstrom (Nom)	0.430 A			
Spannung (Nom)	103 V			

Dimmen					
Dimmbar	Ja				
Zulassungen und Anwendungseigenschaften					
Energieeffizienz-Label (EEL)	В				
Quecksilbergehalt (Nom)	12.0 mg				
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	47 kWh				
Produktdaten					
Gesamt-Produktcode	871150026137340				
Bestell-Produktname	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25				
EAN/UPC - Produkt	8711500261373				
Bestellcode	26137340				
Local Code	1007520				
Anzahl pro Verpackung	1				
Anzahl pro Umverpackung	25				
Material-Nr. (12NC)	928037903332				
Nettogewicht (Einzelteil)	233.000 g				
ILCOS Code	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6				


Datasheet, 2018, August 29 Änderungen vorbehalten

## TL-X XL

#### Hinweise


• Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minunten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


## Abmessungsskizzen

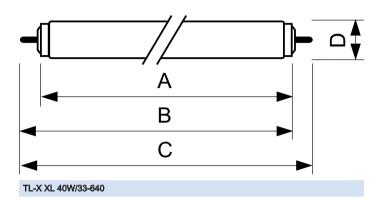

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640	40.5 mm	1183.5 mm	1202 mm	1198.5 mm	1220.5 mm
SLV/25					

### Photometrische Daten

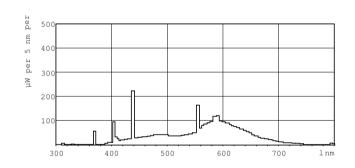

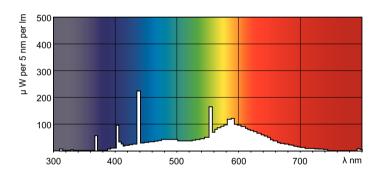

Lichtfarbe /33-640

Lichtfarbe /33-640

