


## prolongateurs - avec connectique sans vis, verrouillable

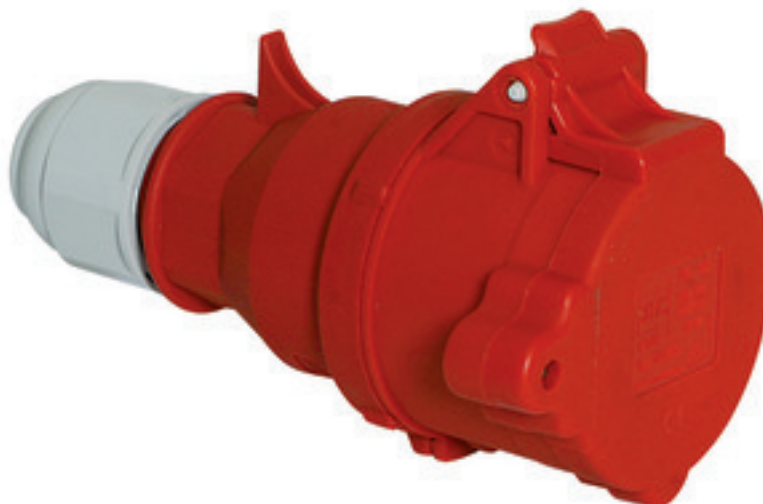

Description de l'article	
Référence	310634
EAN	4024941197533
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, couv. rabatt. rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	155mm
Largeur de l'appareil en mm	84mm
Profondeur de l'appareil en mm	91mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Le prolongateur peut être verrouillé avec la fiche réf. 210950 et le cadenas réf. 580642, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.186 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941197533
Longueur	91 mm
Largeur	84 mm
Hauteur	155 mm
Poids	0,187 kg
Volume	1 184,82 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941835411
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,012 kg
Volume	8 750 ccm

