

## Wandgerätestecker - mit Aussenbefestigung




| Artikelbeschreibung      |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 242001                          |
| EAN                      | 4024941014601                   |
| Produktgruppe            | Wandgerätestecker Quick-Connect |
| Stromstärke              | 16A                             |
| Polzahl                  | 5p                              |
| Polzahl                  | 3P+N+PE                         |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                              |
| Spannung                 | 200/346 bis 240/415V            |
| Frequenz                 | 50 und 60Hz                     |

| <b>Artikelbeschreibung</b>  |   |
|-----------------------------|---|
| Schutzart                   | IP44  |
| Kennfarbe                   | rot   |
| Gerätefarbe                 | Gehäuseoberteil rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen                            |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm   |
| Kabeleinführung             | 1xM25 oben  |
| Geräte-Höhe                 | 122mm   |
| Geräte-Breite               | 87mm  |
| Geräte-Tiefe                | 84mm  |
| Gehäusegrösse               | 90x87 mm (HxB)  |
| Gehäusematerial             | Polyamid  |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank               |

| <b>sonstige technische Eigenschaften</b> |   |
|--|---|
|  | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen |

| <b>Logistikdaten</b> |                  |
|----------------------|------------------|
| Einzelgewicht        | 0.197 kg / Stück |
| Verpackungsart       | Tüte             |
| Inhaltsmenge         | 1 ST             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4024941014601 |
| Länge          | 84 mm         |
| Breite         | 87 mm         |
| Höhe           | 122 mm        |
| Gewicht        | 0.198 kg      |
| Volumen        | 891.576 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941958189 |
| Länge          | 387 mm        |
| Breite         | 222 mm        |
| Höhe           | 150 mm        |
| Gewicht        | 2.163 kg      |
| Volumen        | 11'029.5 ccm  |

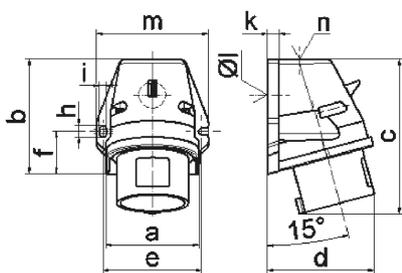

5 MB 44

| Ampere Polzahl             | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 59,5    | 72,4    | 72,4    | 79,1    | 79,1    | 79,1    |
| b                          | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 92,0    | 92,0    | 92,0    |
| c                          | 120,0   | 120,0   | 122,0   | 134,0   | 134,0   | 134,0   |
| d                          | 72,0    | 84,0    | 84,0    | 89,0    | 89,0    | 89,0    |
| e                          | 62,0    | 77,0    | 77,0    | 84,0    | 84,0    | 84,0    |
| f                          | 33,5    | 33,5    | 33,5    | 30,0    | 30,0    | 30,0    |
| h                          | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     |
| i                          | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| k                          | 8,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     |
| l $\varnothing$            | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 21,0    |
| m                          | 72,0    | 87,0    | 87,0    | 94,0    | 94,0    | 94,0    |
| n                          | M20     | M25     | M25     | M25     | M25     | M25     |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |