

## Außenbewegungsmelder - LC-Click

## LC-Click 140



weiß matt, ähnlich      schwarz matt, ähnlich  
RAL9010 , Art.-Nr.: 91101    RAL9005 , Art.-Nr.: 91121

## Produktinformationen

- Bewegungsmelder mit 140° Erfassungsbereich
- Beweglicher Kugelkopf
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Montage auf Standard UP-Dosen möglich
- Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

## Technische Daten

<b>Spannung:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Abmessungen:</b>	103 x 78 x 80 mm
<b>Typische Leistungsaufnahme:</b>	ca. 0,4 W
<b>Erfassungsbereich:</b>	horizontal 140° (Wandmontage)
<b>Reichweite:</b>	max. 12 m quer max. 4 m frontal
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	170 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe
<b>Montagehöhe min./max./empfohlen:</b>	2 m / 3 m / 2,5 m
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP44 / Klasse II



<b>Umgebungstemperatur:</b>	-25 °C bis +50 °C
<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, UV-beständig
	<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung)</b>
<b>Schaltleistung:</b>	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0,5$ 200 W LED
<b>Kontaktart:</b>	1x $\mu$ -Kontakt, Schließer/NO
<b>Nachlaufzeit:</b>	4 s - 20 min
<b>Einschaltschwelle:</b>	10 - 300 Lux

## Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
LC-Click 140	weiß matt, ähnlich RAL9010	91101
LC-Click 140	schwarz matt, ähnlich RAL9005	91121

## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied	schwarz	10882

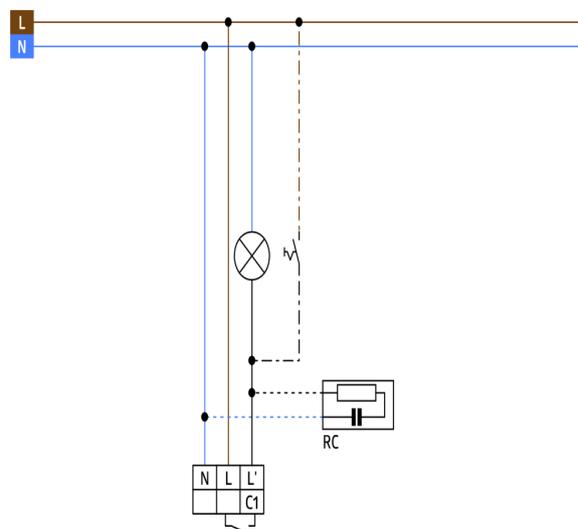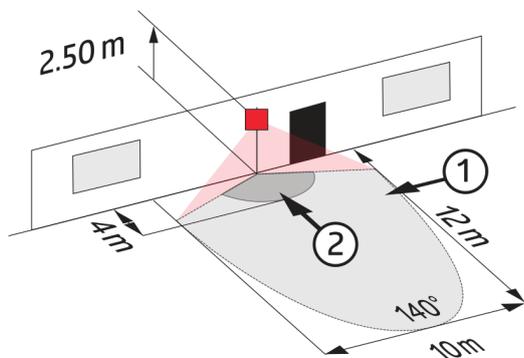

### Reichweitendiagramm

1: Quer zum Melder gehen

### Schaltbild

2: Frontal auf den Melder zugehen

---

© 2022 B.E.G. Brück Electronic GmbH