

LUZ-A23 105.830.AS



Beschreibung

- Anbauleuchte in rechteckigem Design für Decken-/Wandmontage und asymmetrischer Lichtverteilung für Wandbeleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- direkte Schraubmontage der Anbaubox an Decke
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

Standardoptionen



| Farbe | Artikelnummer | EAN |
|---------|---------------|---------------|
| silber | 666299 | 4043544756114 |
| schwarz | 666300 | 4043544756121 |
| weiß | 666301 | 4043544756138 |

Sonderoptionen






Lichttechnik / Normen

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Leuchtmittel | LED Modul / CRI 80 / 3000 K |
| Lebensdauer | L90 B50 50.000 h |
| | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Systemleistung | 31.6 W |
| Leuchten-Lichtstrom | 4840 lm |
| Systemeffizienz | 153.16 lm/W |
| Moduleffizienz | 160.00 lm/W |
| UGR 4H/8H 70/50/20 | 22.8/22.4 (C0/C90) |
| Abstrahlwinkel | Asymmetric |
| Versorgungsspannung | 220 - 240 V / 50 Hz |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |

Abmessungen / Gewichte


| | |
|---------------|---------|
| Länge | 873 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Nettogewicht | 2.69 kg |
| Bruttogewicht | 2.84 kg |

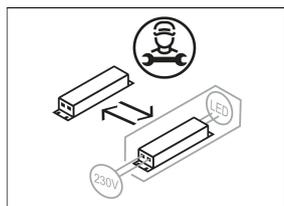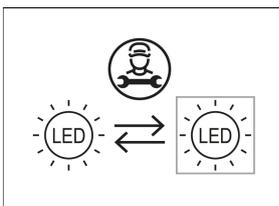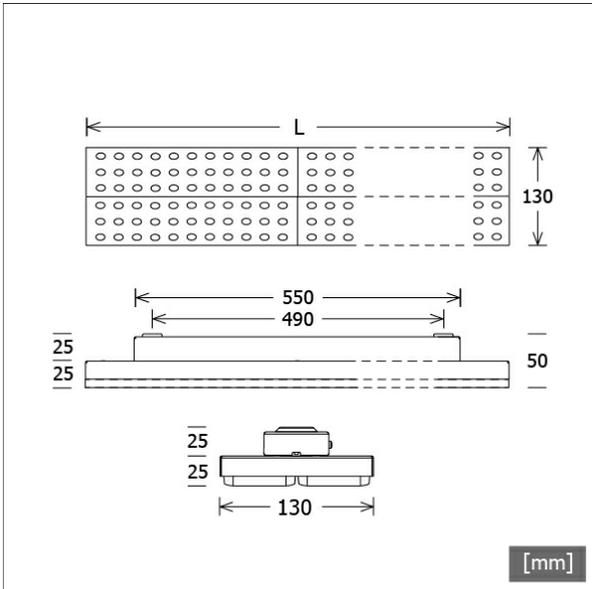

LUZ-A23 105.830.AS

LUZ-A23 105.830.AS

LUZ | Surface-Mounted (1xLED 32W 830/3000K 4840lm)

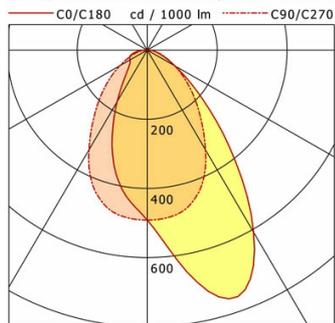

| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 492 | 492 | 492 | 492 |
| 15° | 732 | 466 | 358 | 466 |
| 30° | 608 | 333 | 172 | 333 |
| 45° | 265 | 189 | 78 | 189 |
| 60° | 92 | 90 | 57 | 90 |
| 75° | 32 | 36 | 46 | 36 |
| 90° | 7 | 2 | 8 | 2 |
| cd / 1000 lm | | | | |

LDC unsuitable for cone representation.
Asymmetric LDC.

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 151 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 99% / ↑ 1% |
| System Power | 32 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 22.8 |
| UGR C90/C270 | 22.4 |
| CIE Flux Codes | 64 88 97 99 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS