
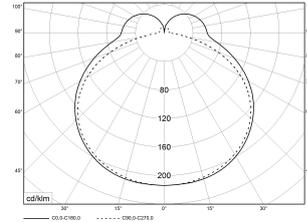


ALSF-O 1560 HF 4000K 5500lm 46W

Artikelnummer 60111565

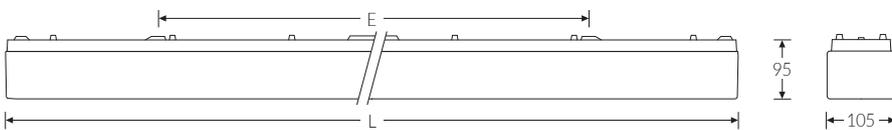

PMMA
650°C

IK02

HB



LED-Anbauleuchte, schaltbar über integrierten HF-Sensor. Opale Abdeckung im klassischen Design aus Acrylglas (PMMA). Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärkten Polyester, schwer entflammbar. Hochwertige, umlaufend Dichtung aus Polyurethan für erhöhte Anforderungen an die Schutzart. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar.

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|---|
| Artikelnummer | 60111565 |
| Bestellbezeichnung | ALSF-O LED 1560 HF-S |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Lichtquelle | LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 220-240V/50-60Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Anschlussleistung max. | 46 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,90 |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 120 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 5500 lm |
| Flickerwert (Ripple) | <= 10% |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Farbtoleranz (MacAdam) | 3 |
| Nennlebensdauer | 50000 h |
| Lebensdauerbewertung | L80/B10 |
| Lichtoptik | Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H | 22 |

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

ALSF-O 1560 HF 4000K 5500lm 46W

Artikelnummer 60111565

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Anschlussart | 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsautomat B16 | 24 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) |
| Kabeleinführung (Position) | rückseitig |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -20 °C |
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 25 °C |

Prüfungen

| | |
|---------------------|------------|
| Schutzklasse | SK I |
| Schutzart | IP54 |
| Schlagfestigkeit | IK02 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| D-Kennzeichnung | Ja |

Maße und Gewichte

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Länge (L) | 1560 mm |
| Breite (B) | 105 mm |
| Höhe (H) | 95 mm |
| Befestigungsabstand (E1) | 850 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 3,07 Kg |
| Nettogewicht | 2,83 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 100 Stück |

ALSF-O 1560 HF 4000K 5500lm 46W | Artikelnummer 60111565

Ersatzteile

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung |
|---------------|--------------------|
| 45000040 | Wanne RWAO 158 |

