

Leuchtenart: Wandleuchte
mit integriertem Bewegungsmelder

Bezeichnung: 278

Schutzart: IP 44

Anwendung: Wandleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: integriertes Hochvolt LED-Modul 10 W
Direktanschluss 230 V, 50 Hz
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
Lichtstrom 900 lm

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:

Aluminiumguss und Alu-Rohrprofil

Opalglas

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß

2 Befestigungslöcher $\varnothing 6 \times 12$ mm, im separaten Wandschild

Abstand 20 mm waagrecht, 65 mm senkrecht


Schutzart IP 44

Spritzwassergeschützt


Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm

Schutzklasse 1

CE – Konformitätszeichen

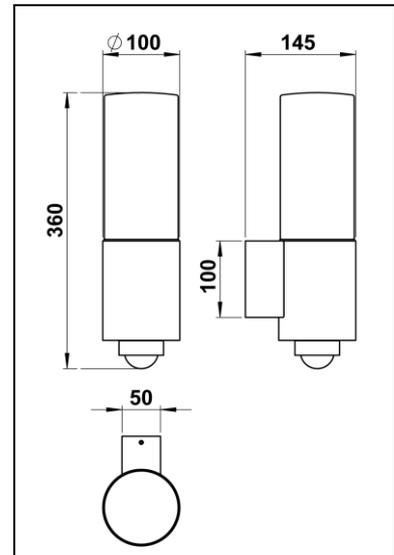

Wandschild



Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der zwei Gewindestifte im Wandarm der Leuchte die Wandplatte herausnehmen. Bauseits vorhandenen Netzleiteranschluß durch die Kabeldurchführungsstülle im Wandschild führen und dieses auf Montagegrund fixieren.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Armatur über das Wandschild führen und mit den beiden Gewindestiften wieder verspannen.

Hinweis:

-Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!

-Für die Handhabung des integrierten Bewegungsmelders lesen Sie bitte die beiliegende

-Bedienungsanleitung!