


## Matric-R3

Pendel-Lichtlinie - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LR3LEE-830M-L2002-YA

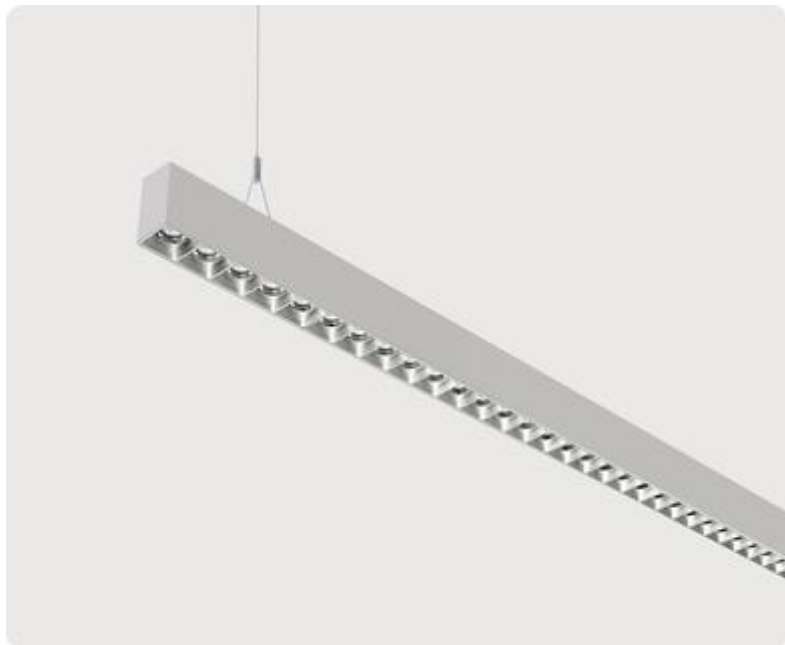

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-R3. LED. Lichtlinie für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=16. Reflektor: Satin Silver. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=2002mm. B=55mm. H=85mm. Y-Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung (Set). Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent.

Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 8639lm. 63W. 7,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

## Matric-R3

Pendel-Lichtlinie - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LR3LEE-830M-L2002-YA



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Produktname              | Matric-R3                                |
| Leuchtmittel             | LED                                      |
| Installationstyp         | Pendel-Lichtlinie                        |
| Oberfläche               | Silver Anodised                          |
| Lichtverteilung          | Direkt-/ indirektstrahlend               |
| CCT                      | 3000K                                    |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                    |
| Optisches System         | Lens Louvre                              |
| Reflektor Innenfarbe     | Reflektor: Satin Silver                  |
| Steuerung                | Einfach schaltbar                        |
| Länge L/ Ø D (mm)        | L=2002mm                                 |
| Breite B (mm)            | B=55mm                                   |
| Höhe H (mm)              | H=85mm                                   |
| Bestromung               | Medium-Power                             |
| Leuchtenlichtstrom       | 8639lm                                   |
| Anschlussleistung        | 63W                                      |
| Abhängung                | Y-Seilabh. (Set)                         |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge max 1500mm                   |
| Schutzart                | IP20                                     |
| Prüfzeichen              | ENEC                                     |
| Kabelfarbe               | Zuleitung: transparent                   |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h               |
| UGR                      | UGR<math>\leq 16</math>                  |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                             |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                            |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C           |
| Gewicht (kg)             | 7,6kg                                    |

