


Glasfaser-Innenkabel one.fiber NE5 2mm G.657B.3

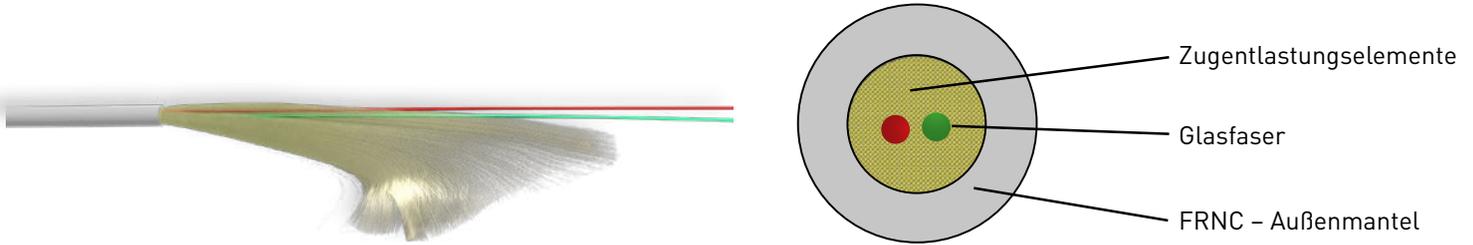

Glasfaser-Innenkabel für ortsfeste Verlegung in Kabelkanälen und Röhren, sowie für Rangierzwecke

- zur Verwendung in der Systemvariante one.fiber, Ausführung fiber ready
- Typenbezeichnung 2xE9/125 G.657B.3
- Farbcode Faser: rot, grün
- Min. Biegeradius fest verlegt nach IEC 60794-1-2 E11A: 5 mm
- Fasertyp: Corning® ClearCurve® LBL
- Fasertyp: Singlemode
- Brandverhalten, Klassifizierung lt. Bauprodukteverordnung: Eca
- 0,38 dB @ 1330 nm / 0,28 dB @ 1550 nm
- Durchmesser: 1,85 mm, Farbe: weiß

Fabrikat: homeway

Bestellnummer:

100 m-Spule: HW-Ofgk1-F1

500 m-Spule: HW-Ofgk1-F5

Hinweise: Die originalen Herstellerdatenblätter zu den verwendeten Glasfasern können auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.

- Verlegeart: Im Schutzrohr
- Auf Kabelpritschen Trennsteg verwenden
- Kabel nicht knicken, nicht quetschen und nicht über Kanten ziehen
- Verlegung von 2 mm Kabeln auf Pritschen nicht zulässig
- Vor Inbetriebnahme:
 - bei sämtlichen LC/APC Glasfasersteckern die Staubschutzkappe entfernen und Spitze mit einem Glasfaser-Reinigungsstift (HW-GFRSLC125) oder Reinigungstuch (HW-GRT915) säubern
 - Rotlichtprüfung mit Glasfaser-Rotlichttester ist durchzuführen (z.B. Bestellnr. HW-GFRLTLC650)
 - OTDR Messung wird empfohlen