



MASTERColour CDM-R111

CDM-R111 35W/942 24D.1CT/6

MASTERColour CDM-R111 kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminiumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer und der hoher Energieeffizienz der MASTERColour CDM Lampe. Dank ihres modernen Designs ist sie perfekt für dekorative Beleuchtung geeignet.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	GX8.5 [GX8.5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom)	6000 h
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	6500 h
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom)	7000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	9000 h
ANSI-Code HID	M130/O
Schaltzyklus	800X
Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [CCT von 4200 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	24 °
gemessener Ausstrahlungswinkel	23 °
gemessener Ausstrahlungswinkel	28 °
gemessener Ausstrahlungswinkel	18 °
Nennlichtstrom (Nom)	1350 lm
Lichtstärke (min.)	5700 cd
Lichtstärke (Nom)	7500 cd
Lichtaustritt	Narrow Flood

Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.370
Farbkoordinate Y (Nom)	0.365
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	93
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	65 %
Lichtstrom im 90° Winkel	1300 lm
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Zündspannung (max.)	198 V
Zündspannung (min.)	198 V
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	15 min
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	120 s
Zündzeit (max.)	30 s
Spannung (max.)	94 V
Spannung (min.)	78 V
Spannung (Nom)	86 V

MASTERCouleur CDM-R111

Dimmen

Dimmbar	Nein
Anlaufzeit 90 % (max.)	3 min

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Reflektor
------------------	-----------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	B
Quecksilbergehalt (Nom)	3.0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	43 kWh

UV-Beständigkeit

PET (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Schadensfaktor D/fc (max.)	0.4


Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150021387710
Bestell-Produktname	MASTERCouleur CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT
EAN/UPC - Produkt	8711500213877
Bestellcode	21387710
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	928096505330
Nettogewicht (Einzelteil)	0.095 kg
ILCOS Code	MRS/UB-35/942-H-GX8.5-111/88/24

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)
- EM Betrieb für 35 W/830 erlaubt



Abmessungsskizzen

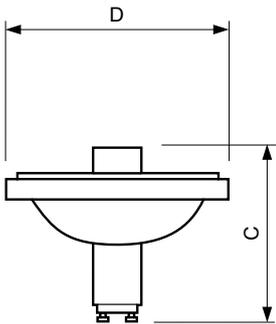

CDM-R111 35W/942 24D

Product	D (max)	C (max)
MASTERCouleur CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Photometrische Daten

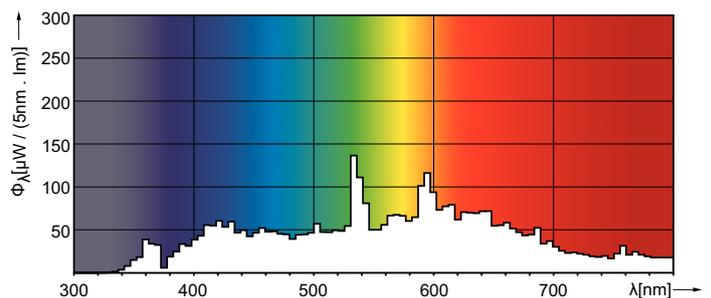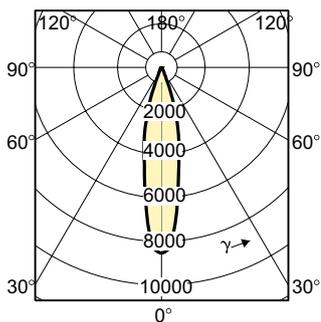

MASTERCouleur CDM-R111 /942

MASTERColour CDM-R111

Lebensdauer

