


DATENBLATT

LC Quad Kupplungen mit Metallgehäuse

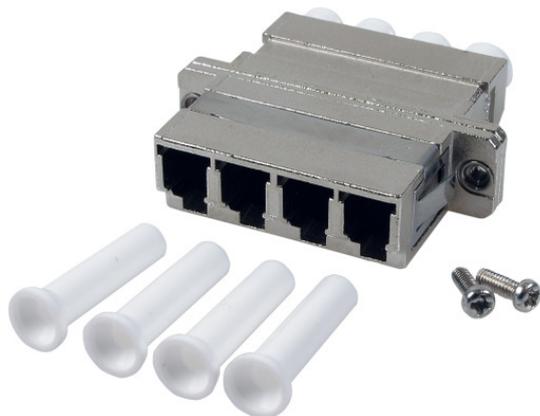

Beschreibung

LC-4fach (Quad) Kupplungen im Metallgehäuse. Passen in SC-duplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeiten über Clips oder M2 Gewindeschrauben diese sind im Lieferumfang enthalten.

Allgemeine Daten

Steckverbindertyp Anschluss 1	LC-quad
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC-quad
Bauform	SC-Duplex
Gehäuse Ausführung	Mit Flansch
Interner Shutter	Nein
Staubschutzkappe	Ja
Zubehör	Metrische Schraube

Mechanische Eigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Metall
Befestigungsart	Schraube/einrasten
Werkstoff der Hülse	Keramik

Abmessungen

Länge	29,2 mm
Breite	34,7 mm
Höhe	9,3 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-25 – 70 °C
Lagertemperatur	-40 – 85 °C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

LC Quad Kupplungen mit Metallgehäuse

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Konform zu Standard


IEC61754-20

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Kategorie	Farbe	Geeignet für Faserart	Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm
53353.1	Kupplung LC Quad SM Metall Gehäuse, Keramikhülse	OS2	Metall	Singlemode	LC/PC	< 0,15 dB

Abbildungen

Mechanical Diagram

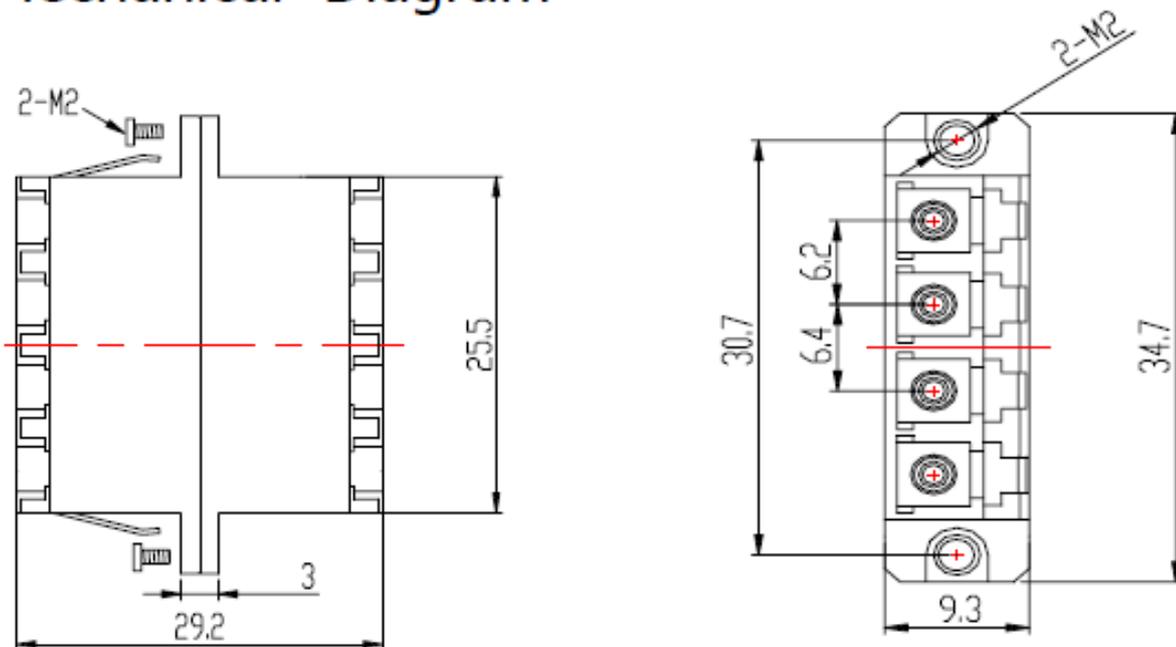

Zubehör

53215.1	Laserschutzkappe für SC Kupplungen
80715.1-200	Gewindeschraube, mit Mutter M2 x 8

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

