


## LED-Univers. Top-Riffelkerze m. Strombr. 13,5x45mm

Artikel-Nr.: 57690

Blisterkarte mit 3 Ersatzlampen; 8-34V, 01-0,3 W, warmweiß, klar & geriffelt Type 969, 970, 974

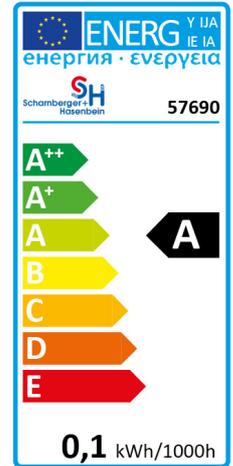

Energieeffizienzklasse:	A
Nennspannung:	10...55 V
Nennstrom:	18...18 mA
Leistungsfaktor:	0.25
Lampenleistung:	0.1...0.1 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	2.8...2.8 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3 lm
Lampenlichtausbeute:	8 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:	40-59
Lampenform:	Kerze
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Sockel:	E10
Farbe:	weiß
Lichtfarbe:	623...623
Farbtemperatur:	2100...2100 K
Gehäusefarbe:	transparent
Ausstrahlungswinkel:	360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Dimmbar:	nein
Durchmesser:	13.5 mm
Länge:	45 mm
Schutzart (IP):	IP20
Lampenbezeichnung:	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	10000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	0.1 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 03.05.2020 09:00:56



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de