



Bidirektionaler Funkempfänger für Rollläden

Unterputz-Empfänger Rollläden io

NEU



Artikel-Nr.

UP-Empfänger Rollläden io

1 822 660


Lieferumfang: UP-Empfänger, Installationsanleitung

Der io-Unterputzempfänger für Rollläden ist als reiner Funkempfänger oder zusätzlich mit Schalter-/Tasterbedienung einsetzbar. Die Funktionen sind AUF / AB / my. Es sind bis zu 10 Sender (inkl. Sensoren) einlernbar.

Produktvorteile


- Nutzung von io-Funkprodukten (z.B. Situo io, Chronis io, TaHoma®) auch bei drahtgebundenen Rolllädenantrieben
- Kompatibel mit allen gängigen Rollladenschaltern/-tastern
- Für UP-Dosen ab 50mm Tiefe geeignet
- Kompatibel mit allen mechanischen oder elektronischen Somfy-Rolllädenantrieben bis 80 Nm
- Zerstörungsschutz bei Fehlverkabelung
- Mit Sonnenautomatik

Technische Daten



Betriebsspannung:	230V / 50Hz
Schaltstrom:	max. 2A
Betriebstemperatur:	0 °C bis +55 °C
Schutzart:	IP 20
Funkfrequenz:	868,95 MHz
Abmessungen (BxHxT):	43 x 43 x 18mm

Funktionsprinzip

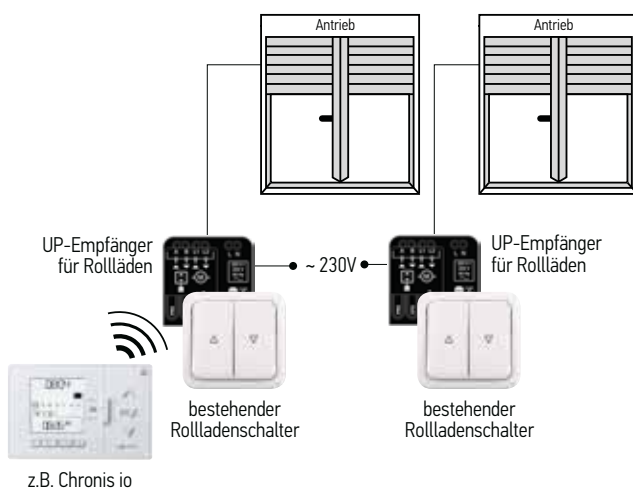

Anschluss

