
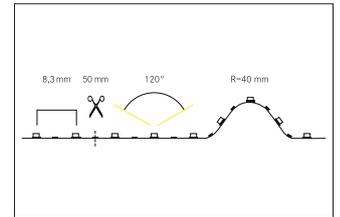


QualityFlex Select Flexplatine  
50 mm, CRI > 90, 28,8 W / m, IP00

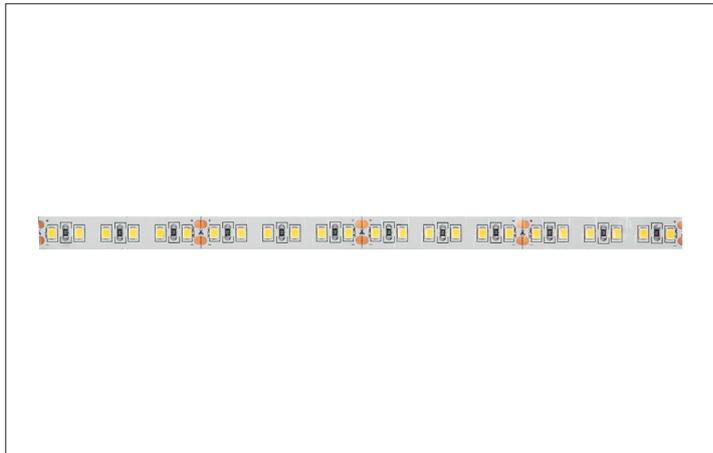

QualityFlex Select Flexplatine 50 mm, CRI > 90, 28,8 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 3100K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Dekorative-, Technische- sowie effiziente Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.B. indirekte oder direkte Beleuchtungen, Lichtdecken, Gastronomiebeleuchtungen und vielem mehr. Länge: 50.0 mm Lampenleistung je Meter: 28.8 W/m, Schutzart: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die Maximale Systemlänge von 3.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>75206003</b>
<b>Stand:</b>	23.06.2021 13:18

Lichtfarbe	3100 K
Farbe	weiß
Länge	50 mm
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	6 Stk
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. einseitiger Anschlussleitung, Länge 350 mm

Farbwiedergabe	CRI > 90
Spannung	24V
Schutzart	IP00
Schutzklasse	III
Länge	50 mm
Breite	10 mm
Höhe	1,4 mm
Schaltungsart	Parallelschaltung