



# MASTERColour CDM-R Elite

## MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Die überragende Lichtleistung und die ausgezeichnete Farbwiedergabe der MASTERColour CDM-R Elite schaffen die richtige Atmosphäre für den Kunden und rücken besonders Waren in Rottönen ins rechte Licht. Eine einfache Möglichkeit, dem Geschäft ein strahlendes Aussehen zu verleihen.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [ E27]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [ Beliebig]
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom)	9000 h
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom)	10000 h
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom)	12000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	1350X
Lichttechnische Daten	
Farbcode	942 [ CCT von 4200 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	30 °
gemessener Ausstrahlungswinkel	30 °
gemessener Ausstrahlungswinkel	37 °
gemessener Ausstrahlungswinkel	23 °
Nennlichtstrom (Nom)	5200 lm
Lichtstärke (min.)	10125 cd
Lichtstärke (Nom)	13500 cd
Lichtaustritt	Flood [ Flood]

Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Restlichtstrom 12000 Std. (Nom)	77 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom)	90 %
Restlichtstrom 4000 Std. (Nom)	84 %
Mittlerer Lichtstrom	4200 lm
Farbkoordinate X (Nom)	0.372
Farbkoordinate Y (Nom)	0.369
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4200 K
Nennlichtausbeute (Nom)	71 lm/W
Farbwiedergabeindex (min.)	89
Farbwiedergabeindex (Nom.)	92
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	75 %
Lichtstrom im 90° Winkel	4500 lm
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	73 W
Zündspannung (min.)	198 V
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	15 min

# MASTERColour CDM-R Elite

Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	120 s
Zündzeit (max.)	30 s
Spannung (max.)	98 V
Spannung (min.)	82 V
Spannung (Nom)	90 V

## Dimmen

Dimmbar	Nein
Anlaufzeit 90 % (max.)	3 min

## Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar (CL)
------------------	-----------

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A
Quecksilbergehalt (Nom)	6.5 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	80 kWh

## Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	300 °C
Sockettemperatur (max.)	200 °C


## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871829165167300
Bestell-Produktname	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942
	E27 PAR30L 30D
EAN/UPC - Produkt	8718291651673
Bestellcode	65167300
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	6
Material-Nr. (12NC)	928053000630
Nettogewicht (Einzelteil)	0.225 kg

## Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät
- EVG nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC 62035)



## Abmessungsskizzen

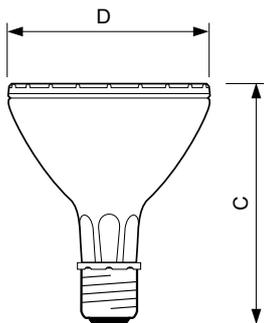

CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

Product	D (max)	C (max)
MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

## Photometrische Daten

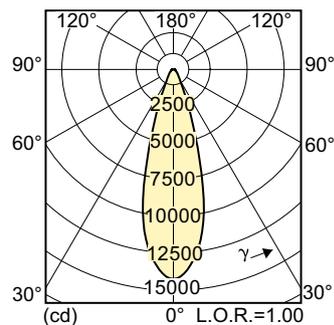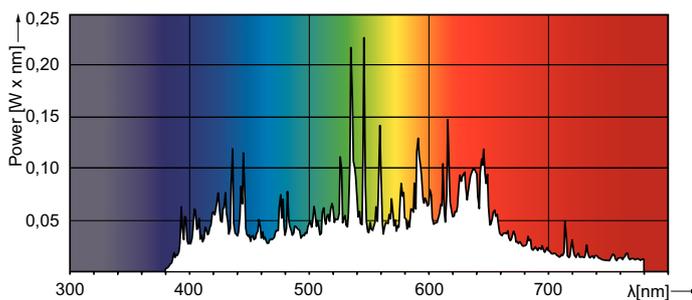

# MASTERColour CDM-R Elite

## Lebensdauer

