

## Stecker - mit Verschraubung Multi-Grip




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21007-TLS
EAN	4024941199148
Produktgruppe	Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	10h
Spannung	> 50V
Frequenz	100 bis einschließlich 300Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Gehäuse grün RAL 6002, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	143mm
Geräte-Breite	60mm
Geräte-Tiefe	68mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

sonstige technische Eigenschaften	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.129 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941199148

Logistikdaten	
Länge	68 mm
Breite	60 mm
Höhe	143 mm
Gewicht	0.13 kg
Volumen	583.44 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941962933
Länge	248 mm
Breite	158 mm
Höhe	123 mm
Gewicht	1.387 kg
Volumen	3'960 ccm

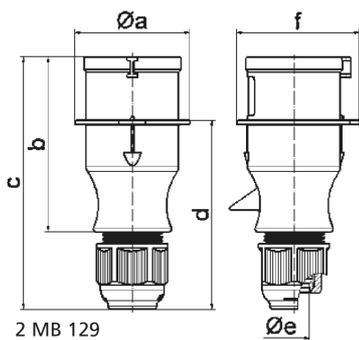

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	54,0	60,0	66,0	71,0	71,0	80,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	101,5	105,5	108,5	124,0	124,0	128,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	56,6	64,0	71,0	76,0	76,0	85,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6