




Einsteckantrieb

LT 50 NHK-Kompakt

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon ist die Endlage eingestellt. Mit Nothandbedienung.

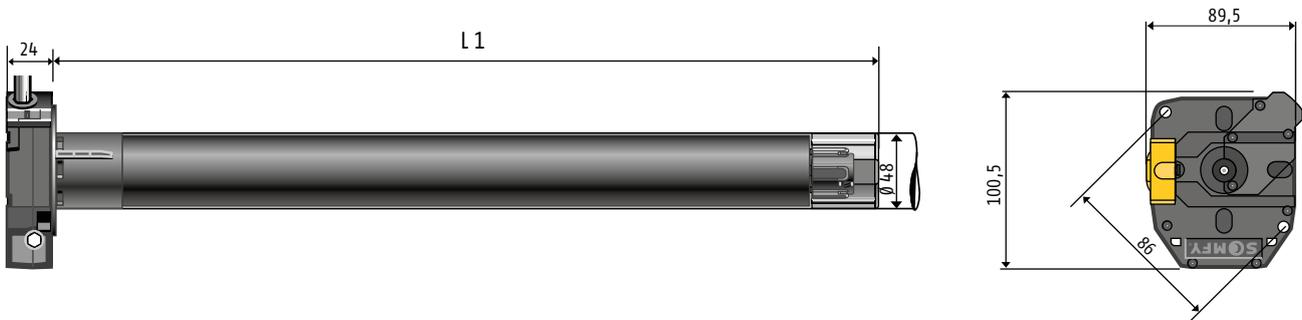

230 V, 50 Hz - Basisausführung: mit Adapter, Mitnehmer, 1 m Kabel schwarz



Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Artikel-Nr. 1 m Kabel schwarz	Artikel-Nr. 2,5 m Kabel weiß	Artikel-Nr. 3 m Kabel schwarz	Artikel-Nr. Pass 0,5 m schwarz
LT 50 Jet 8 / 17 NHK-Kompakt	8	17	SW 50	544	90	1 035 150	1 035 151	1 035 152	-
			SW 60 ED			1 035 118	1 035 119	1 035 120	-
			SW 70 ESM			1 035 122	1 035 123	1 035 124	-
			DS 78			1 035 142	1 035 143	1 035 144	-
LT 50 Meteor 20 / 17 NHK-Kompakt	20	17	SW 50	594	160	1 041 329	1 041 330	1 041 331	-
			SW 60 ED			1 041 297	1 041 298	1 041 299	-
			SW 70 ESM			1 041 301	1 041 302	1 041 303	-
			DS 78			1 041 321	1 041 322	1 041 323	-
LT 50 Gemini 25 / 17 NHK-Kompakt	25	17	SW 50	594	170	1 043 256	1 043 257	1 043 258	-
			SW 60 ED			1 043 224	1 043 225	1 043 226	-
			SW 70 ESM			1 043 228	1 043 229	1 043 230	-
			DS 78			1 043 248	1 043 249	1 043 250	-
LT 50 Mariner 40/17 NHK-Kompakt	40	17	SW 50	664	270	1 049 416	1 049 417	1 049 418	1 049 419
			SW 60 ED			1 049 384	1 049 385	1 049 386	1 049 387
			SW 70 ESM			1 049 388	1 049 389	1 049 390	1 049 392
			DS 78			1 049 408	1 049 409	1 049 410	1 049 411

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.

Antriebe für Rollläden und Markisen
Baureihe 40/50/60 und sonstige Antriebe