



Montage: TRA c+c Einspeisung




max. 16A

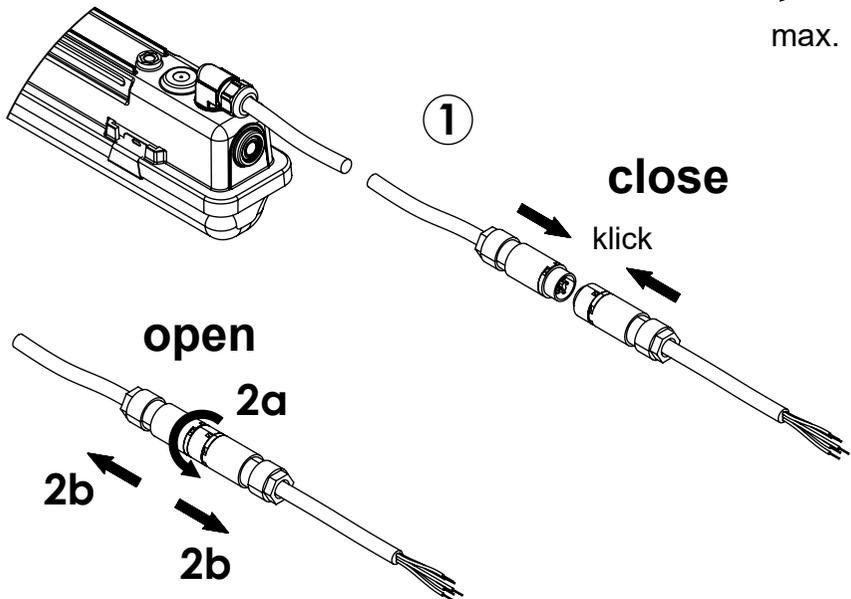

L1 = braun
 L2 = schwarz, optional bei Dali DA+
 ⊕ = grün/gelb
 L3 = grau, optional bei Dali DA-
 N = blau

3b



Zu verwenden:
spelsberg
Verbindungsdose Abox 025-L
Schutzart IP65

3a





Zu verwenden:
Wago
COMPACT-Verbindungsklemme
min. 2-Leiter, max. 4mm²

Montage: TRA c+c Einspeisung




max. 16A

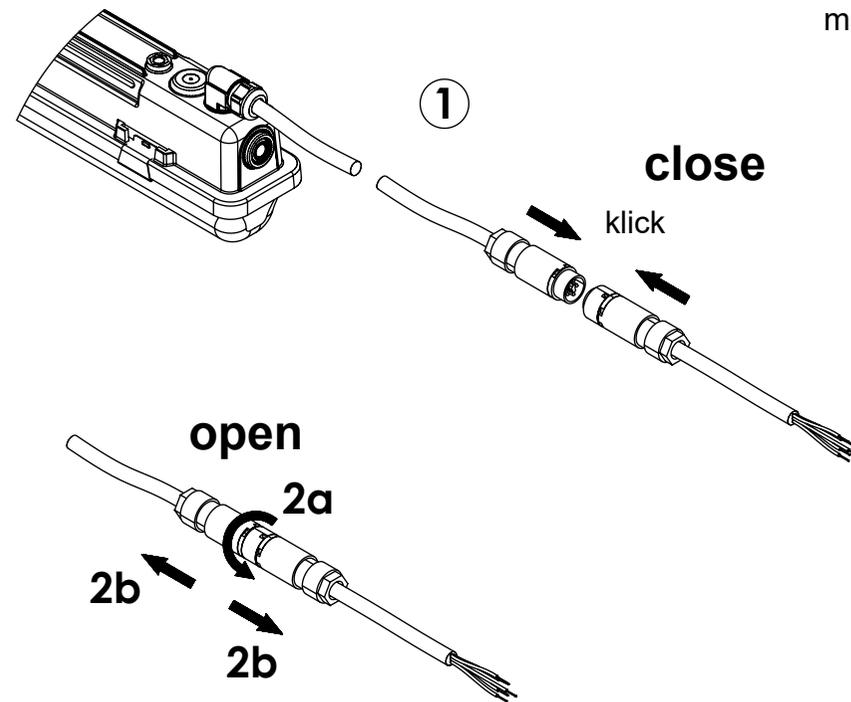

L1 = braun
 L2 = schwarz, optional bei Dali DA+
 ⊕ = grün/gelb
 L3 = grau, optional bei Dali DA-
 N = blau

3b



Zu verwenden:
spelsberg
Verbindungsdose Abox 025-L
Schutzart IP65

3a



Zu verwenden:
Wago
COMPACT-Verbindungsklemme
min. 2-Leiter, max. 4mm²